赤峰高新区自然资源局

赤峰高新区供水工程和东山产业园道路（给排水管线）建设项目-赤峰市铁南大街东通工程工程规划许可批前公示

根据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国行政许可法》《内蒙古自治区城乡规划条例》等法律法规和《住房城乡建设部关于印发<关于城乡规划公开公示的规定>的通知》（建规（2013）166号）等文件要求，现将此方案从即日起向公众公示。具体内容如下：

建设单位	赤峰高新技术产业开发区管理委员会	建筑项目	赤峰高新区供水工程和东山产业园道路（给排水管线）建设项目-赤峰市铁南大街东通工程
建设地点	赤峰高新区东山产业园	立项批文	2207-150499-04-01-391109
设计长度	5796 米	红线宽度	40 米
断面形式	四块板	污水管线	4877 米
雨水管道	11576 米	道路等级	城市主干道
后附：规划设计方案总平面图、鸟瞰效果图。			

凡与项目建设有利害关系者均可向我局提出意见和建议，并享有申请听证的权力，申请听证应在公示期内提出，逾期未提出的，视为放弃听证要求。

公示期限为7个工作日。

公示网址：赤峰高新区网站。

申请听证联系电话：0476-8303762。

特此公示。

赤峰高新区自然资源局

2025 年 8 月 20 日

赤峰高新区供水工程和东山产业园道路（给排水管线）建设项目—赤峰市铁南大街东通工程道路规划总平面图

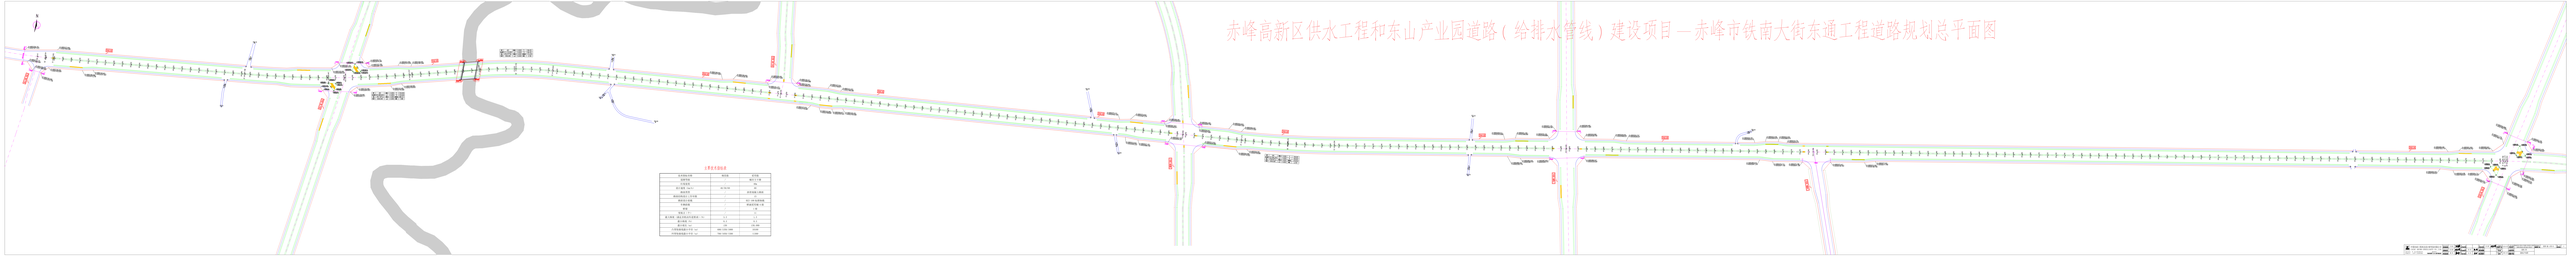

主要技术经济指标

技术指标名称	单位	数量
道路等级		城市干道
设计速度	km/h	50
路面宽度（m）	m/m/m	4m/12m/4m
路面结构		沥青混凝土路面
最大纵坡（%）	%	0.7
最小纵坡（%）	%	0.3
最小坡长（m）	m	127 / 160
最小凸形竖曲线半径（m）	m	2000
最小凹形竖曲线半径（m）	m	2000
平曲线		
最小圆曲线半径（m）	m	1000
最小缓和曲线长度（m）	m	70
最大横坡（%）	%	1.5
最小横坡（%）	%	1.5
行车道横坡形式		单向
人行横道线宽度（m）	m	0.4m/0.6m
人行横道线间距（m）	m	100m/150m

赤峰高新区供水工程和东山产业园道路（给排水管线）建设项目—赤峰市铁南大街东通工程管线位置图

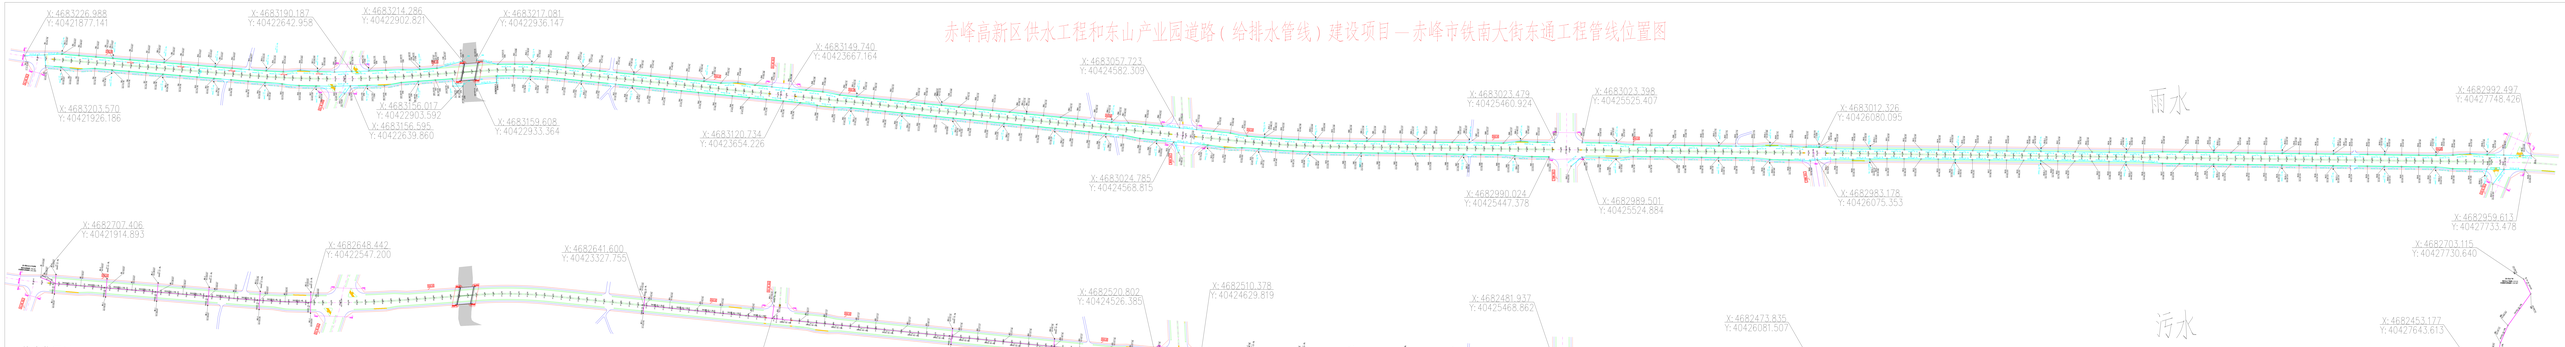

管线位置描述：

1、新建雨水管道铺设在道路两侧距离道路中心线13.625米，主管为DN600-2400的钢筋混凝土管，总长11576米（不含分支），检查井195座。

2、新建污水管道铺设在道路中心线处，主管为DN500-1000的钢筋混凝土管，总长4877米（不含分支），检查井158座。

赤峰高新区供水工程和东山产业园道路（给排水管线）建设项目（赤峰市铁南大街东通工程）东段鸟瞰图

赤峰高新区供水工程和东山产业园道路（给排水管线）建设项目（赤峰市铁南大街东通工程）西段鸟瞰图